

NEW!!

超軽量

従来比
-21%
を実現!

EXTRA LIGHTWEIGHT 1" SQ SIZE IMPACT WRENCH

MI-38EXL

超軽量インパクトレンチ

質量**6.2kg** 超軽量タイプで作業負担を軽減。

能力ボルト径38mmクラスにおいて質量6.2kgの超軽量を実現、作業負担を大幅に軽減します。
(従来軽量機種比較-21%軽減)

最大トルク**1,700Nm!**

超軽量タイプながら1,700Nmと高いトルク性能を維持したハイスpek仕様です。


ツインハンマクラッチ機構を採用

低振動でスムーズな立上がりの特長の耐久性にも優れたクラッチ機構です。

差込角
25.4mm(1")角

クラッチ機構
ツインハンマ

スロースタートが可能な2段スロットルを採用しました。

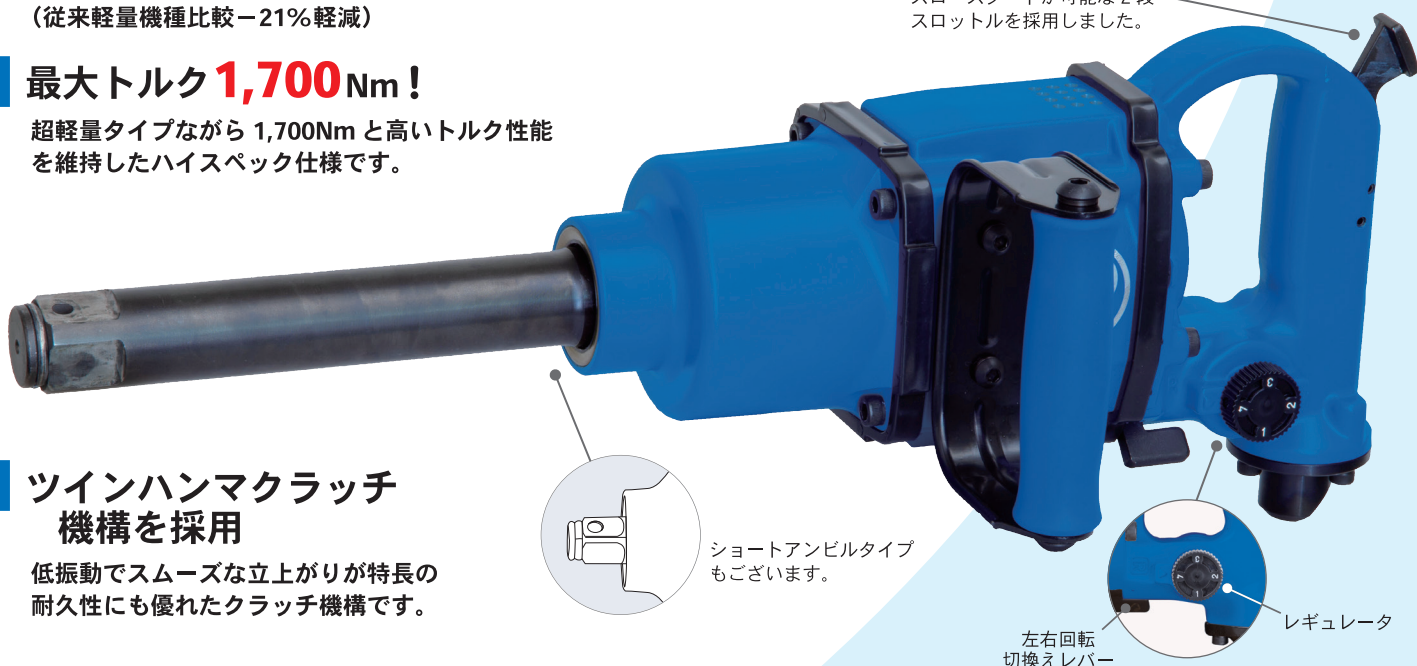


ショートアンビルタイプもございます。

左右回転切換えレバー
レギュレータ

仕様

差込角	: 25.4 mm (1")
能力ボルト径	: 38 mm
最大トルク	: 1,700 Nm
質量	: 6.2 kg
全長	: 465 mm
無負荷時回転数	: 5,300 rpm
無負荷時空気消費量	: 1.3 m ³ /min
負荷時空気消費量	: 0.76 m ³ /min
エアインレット	: PT 3/8
ホース内径	: 1/2" (12.7mm)

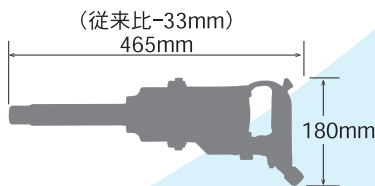

主な使用用途

- ①大型トラック・バスのタイヤホイール脱着作業
- ②大型整備足回り分解作業
- ③土木建機分解整備作業
- ④コンクリートパイル型枠組立分解
- ⑤プラント保全作業



25.4mm 角インパクトレンチシリーズ

MI-38GL



能力ボルト径: 38mm
最大トルク: 1,760Nm
質量: 7.9kg

MI-3800GL



能力ボルト径: 38mm
最大トルク: 1,960Nm
質量: 10.0kg

MI-42GL



能力ボルト径: 42mm
最大トルク: 2,550Nm
質量: 10.9kg

MI-4500GL



能力ボルト径: 45mm
最大トルク: 2,650Nm
質量: 16.0kg

*性能は使用空気圧0.6MPa(6kgf/cm²)の数値です。
*本カタログの仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。

