

バッテリー式磁石付小割圧砕機

PAT

TM小割機 with マグ・ゴン

ミニ小割にマグネットを搭載!

Magnet Pulverizer

TM-36M2C

油圧ショベルから
降りずに釘や鉄筋の
回収作業ができるため
安全確保と省人化
に貢献します。


低騒音・低振動

バッテリー式マグネット採用

電源はシガーソケットから
簡単セットアップ。(DC12V)
マグネットの直径・吸着力が
大幅にアップ。

大型シリンダー採用
高い圧砕力を実現。

特殊鋼ブレード

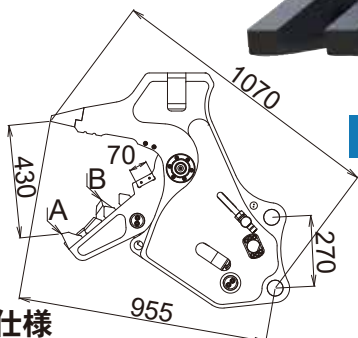

仕様

型 式 : TM-36M2C
 本体クラスの目安 : 3 - 5 ton
 使用圧力 : 24.5 MPa
 最大使用圧力 : 24.5 MPa
 本体長さ : 955 mm
 最大開口幅 : 430 mm
 ブレード長 : 70 mm
 先端圧砕力A : 178 kN
 中央圧砕力B : 282 kN
 マグネット使用定格 : 50 %ED
 マグネット消費電力 : 0.1 kW
 マグネット径 : 200 mm
 質 量 : 290 kg
 最大吸着質量目安 : 鉄鉄 10kg
 鋼板切断屑 8kg
 切屑 2kg

※ 5分通電
5分休止の
繰返し周期

※ 一往復の油圧配管が必要です。※ 本製品を取り付ける油圧ショベルにはアームの補強をおすすめします。※ クラスが異なる油圧ショベルには搭載できません。※ 機種によっては装着できない油圧ショベルもありますので当社までお問い合わせください。※ マグネット製品をご使用になる際は、「車両系建設機械運転技能講習修了書」(整地・運搬・積込み及び掘削用)に加えて、「小型移動式クレーン運転技能講習修了証」の取得を推奨します。※ 仕様は予告なく変更することがあります。

増速バルブ搭載

スピーディな作業を実現。

主な使用現場)

- ・コンクリート構造物の解体現場
- ・リサイクルセンター
- ・スクラップ
- ・道路補修工事
- ・鉄筋分離処理
- ・産業廃棄物の中間処理

TOKU  東空販売株式会社

www.toku-net.co.jp

本社 〒812-0043 福岡市博多区堅粕4丁目3-4



- 営業本部 TEL: 092-441-0019
- 九州営業所 TEL: 092-471-7521
- 大阪営業所 TEL: 06-6976-1334
- 東京営業所 TEL: 03-3695-2921
- 札幌営業所 TEL: 011-821-8183
- 広島営業所 TEL: 082-237-4695
- 名古屋営業所 TEL: 052-361-6565
- 東北営業所 TEL: 022-231-4646
- 国際営業部 TEL: 092-431-0401

【取扱店】